



きれいなフルハイビジョン高画質録画で大容量



※本製品は予告なく販売終了になる場合がございます。

Full HD 1080 AHD UTC H.265 HEVC

ハードディスクレコーダー
(映像・音声4入力、AHD2.0、3TB)

HDR-604 オープン価格

JANコード 4986778573471

1ヶ月電気料金 331円

■付属品:レコーダー本体×1/
電源アダプター(ケーブル長約1.5m)×1/
電源アダプターケーブル(約1.2m)×1/
リモコン×1/
単4乾電池(テスト用)×2/
マウス×1/
CD-ROM×1/
取扱説明書(保証書付)×1

※本体の操作は付属のマウスとリモコンでおこないます。



マウスでらくらく操作、よく使う機能が便利に!

簡単検索 & 再生



カレンダー検索

色がついた部分が録画データがある日付です。日付をクリックしたあと時間を選びます。

スマート再生

画面に動きがない映像を自動で早送り・スキップしながら再生が可能です。(検索時間の短縮)

バックアップ機能



重要なデータはUSB端子を介してUSBメモリやUSB-HDDにバックアップが可能です。

※ USB-HDDは電源供給タイプに対応
USBメモリは256GBまで対応
USB-HDDは8TBまで対応

録画方法を組み合わせると便利に

スケジュール録画	設定した時間帯を常に録画します。
動体検知	録画検知範囲の中で動きを検知すると録画をします。
アラーム	人感センサーなどの外部接続機器(市販)をつなげ、検知すると録画をします。

時間ごとに録画方法を選択できます。各カメラごとに設定でき、曜日により設定を変えることも可能です。

きれい

AHD200万画素対応

フルHD 1080pの画質で録画ができるので大きなモニターでもきれいな映像が見られます。



フルHD画質 SD画質

同時出力

HDMI/VGAの同時出力可能



大容量

HDD容量 3TB 搭載


最高画質&1番なめらかな設定で約33日間録画が可能です。

※設定により録画時間は変わります。



UTCコントロール機能

AHD2.0カメラのOSDメニューをレコーダー側から変更できます。

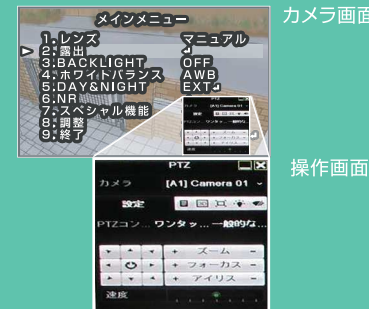

※一部機能の設定・変更に対応しない場合がございます。

AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音可能

※音声マイク付きカメラの接続と設定が必要です。


自動認識・組合せ自由



マウスでらくらく操作



動体検知設定

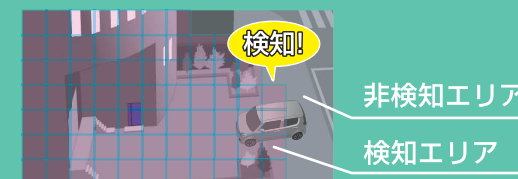

画面上の動き(変化)をとらえ録画を開始します。各カメラごとに検知エリア、感度(6段階)、録画時間(5秒から600秒)を設定できます。検知させたい、検知させたくないエリアを任意に設定することができます。


VCA 検知アラーム機能

指定した範囲に侵入、退出を検知し録画をします。

※1chのカメラのみ有効です。



■ラインクロス検知
指定した線から侵入・退出した場合に警告・録画をします。

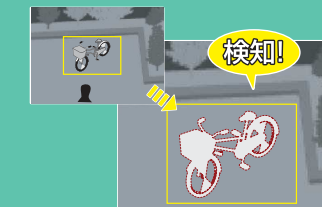

■エリア侵入検知
指定したエリアに設定時間以上に侵入した人物、車両および物体があるかどうかを警告・録画をします。


ネットワーク機能搭載

インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。



※本機をLANケーブル(市販)でインターネットに接続できる環境が必要です。
※PCやモデム、ルータの設定が必要になる場合があります。それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。
※ネットワーク環境により映像がみられない場合があります。

上書き録画機能

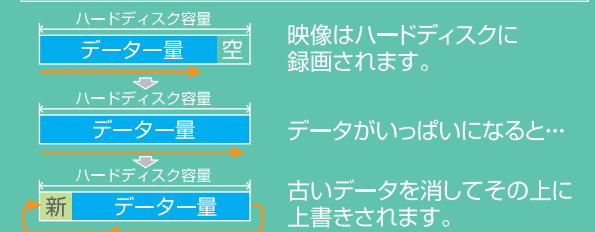

配線例



HDMIケーブルでモニターテレビに映像と音声を送ることができます

録画予約時間の目安(カメラ4台接続)


解像度 (最高画素数)	1080P 1920×1080 (200万画素)	720P 1280×720 (92万画素)	960H 960×480 (55万画素)
フレームレート	15FPS	15FPS	15FPS
画質	6(最高)	6(最高)	6(最高)
日数	約33日	約66日	約66日

※カメラの使用台数が少ないと記録時間は長くなります。

写真・イラストはイメージです。


AHDレコーダー(AHD2.0)

HDR-604

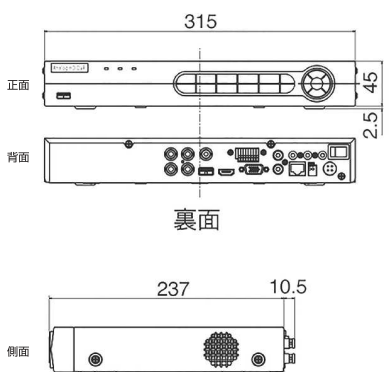


(寸法単位: mm)

AHD-A6124HM-T

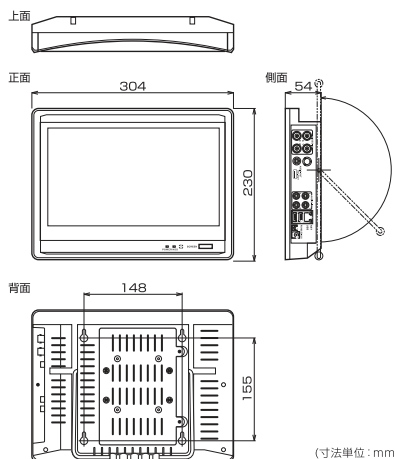

(寸法単位: mm)

DVF-7AHD

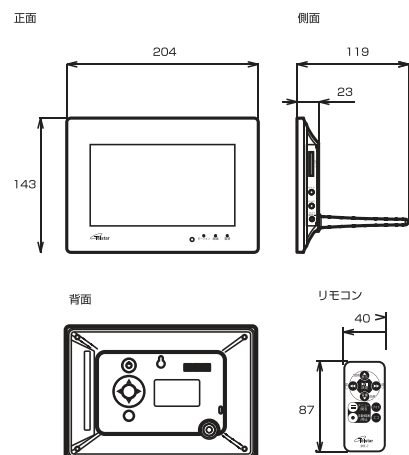

(寸法単位: mm)

型式: HDR-604		オープン価格		型式: AHD-A6124HM-T		オープン価格		型式: DVF-7AHD		オープン価格	
HDD容量	3TB	HDD容量	3TB	録画圧縮方式	H.264 AVI File Format	録画圧縮方式	H.264 AVI File Format	録画圧縮方式	H.264 AVI File Format	録画圧縮方式	H.264 AVI File Format
信号方式	NTSC/PAL	信号方式	NTSC/PAL	音声圧縮方式	G.711/32kbps	録画ファイル形式	AVI	録画解像度	1920X1080/1280X720	録画解像度	1920X1080/1280X720
映像入力	4チャンネル (BNC×4)	液晶モニター	12.5型 1366×768、TFT カラー、LEDバックライト	録画画質設定	3段階(HQ高画質/MQ標準/LQ長時間)	録画モード	手動録画、スケジュール録画(モーション録画、通常録画)	録画モード	エリア、感度調整可能	録画モード	エリア、感度調整可能
入力端子	映像: BNC×4 AHD/CVBS自動認識 音声: RCA×4	入力端子	映像: BNC×4 AHD/CVBS自動認識 音声: RCA×4	録画モード	モーションセンサー設定	モーションお知らせ音	3種類(チャイム・ベル・小鳥のさえずり)	録画メディア	SD/SDHC/SDHCカード(1GB~256GBまで)	再生機能	再生/早送り/早戻し/一時停止/コマ送り/秒戻し
出力端子	HDMI タイプA 最大1920×1080 音声重量 VGA ミニD-Sub15 最大1920×1080 音声 RCA×1	出力端子	HDMI タイプA 最大1920×1080 音声重量 音声 RCA×1 ※本体にスピーカーは内蔵していません。	対応画像形式	JPEG(プログレッシブJPEG除く) ※動画は表示できません。	対応可能画像サイズ	6000X5000以下、且つ7MB以下の画像	スライドショー機能	ノーマル、ワイプ、フェード	切替時間設定	3秒、7秒、15秒
録画	圧縮方式: H.265 音声: G.711A 解像度: CIF/VGA/4CIF/960H/720P/1080P フレームレート: 1~15fps (但し960H以下は最大30fps) 画質: 6段階(1~6) 録画モード: 動体検知 スケジュール アラーム、(イベント)	録画	圧縮方式: H.264/H.265 音声: G.711A 解像度: 960H~1080P・3Mなどの7種類 フレームレート: 1~25fps (但し1080p設定時は最大15fps) 画質: 5段階(より高め・高め・普通・やや低め・低め) 録画モード: 通常録画 モーション録画	画像再生機能	再生可能な写真枚数	液晶	7インチTFTワイド液晶(16:9)	解像度	800X480 ピクセル	コントラスト比	500:1
画面表示	表示モード: 1画面/4画面 自動画像切替: 5~300秒	画面表示	表示モード: 1画面/4画面 自動画像切替: 2~10秒	輝度	350cd/m ²	映像/音声入力	BNCジャック(映像)X1 RCAジャック(音声)X1	映像/音声出力	HDMI(TypeA)X1、内蔵スピーカー	メモリー	SD/SDHCカードスロットX1
再生	再生速度: ノーマル、早送り、巻戻し(x2, x4, x6, x8, x16, x32, x64, x128)、スロー(1/2, 1/4, 1/8)、一時停止 同時再生: 4チャンネル	再生	再生速度: 4段階 同時再生: 4チャンネル	リモコン	有り (ボタン電池 CR2025)	電源	ACアダプターで供給 DC5V	消費電力	最大6W (エコモード時は3.3W)	動作環境	温度 5℃~40℃ 湿度 30%~80%(結露なきこと)
メニュー表示	日本語ほか 5言語	メニュー表示	日本語ほか 19言語	外形寸法	W304×H230×D54mm (突起部、ゴム定含まず)	重量	約1.76kg				
操作インターフェース	本体ボタン、リモコン、マウス	操作インターフェース	リモコン、マウス								
バックアップ	USB端子を介してUSBメモリ (256GB以下) 及び HDD (8TB以下) にバックアップ可能 ※HDDは電源供給タイプ	バックアップ	USB端子を介して USBメモリ (128GB以下) にバックアップが可能								
USB端子	USB2.0 Type-A端子×2 (リア×1、フロント×1)	USB端子	USB2.0 Type-A端子×2								
ネットワーク	LAN端子 RJ-45×1 P2P 可 DDNS 対応	ネットワーク	LAN端子 RJ-45×1 P2P 可 DDNS 対応								
同軸重量制御(UTC)	可 ※弊社製AHDカメラのみ	同軸重量制御(UTC)	可 ※弊社製AHDカメラのみ (TR-H210は非対応)								
アラーム入力	通常オープンまたは通常クローズ×4	アラーム入力	なし								
アラーム出力	通常オープン(リレー)×1 (DC30V 2A, AC125V 1A)	アラーム出力	なし								
電源電圧	DC12V/3.33A	電源電圧	AC100V 50/60Hz (ACアダプター付属)								
消費電力	10W以下	消費電力	20W以下								
使用可能周囲温度	0℃~50℃	使用可能周囲温度	0℃~55℃								
使用可能周囲湿度	0%~90%(結露なきこと)	使用可能周囲湿度	10%~90%(結露なきこと)								
外形寸法	W315×H45×D237	外形寸法	W304×H230×D54mm								
重量	約1.85kg	重量	約1.76kg								

製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。